misteral
med domom in naravo.



Katalog 2026/27

DRSNE STENE

Dvižno-drsne, vzporedno-drsne in panoramske stene

misteral.si/okna

+386 41 55 44 77 info@misteral.si

misteral



DRSNE STENE

Steklene stene od tal do stropa, ki povežejo dnevni prostor s teraso. Aluminijasti sistemi Schüco in WICONA ter PVC sistemi GEALAN in REHAU, s krili do 600 kg.

Drsne stene in dvižno-drsna vrata

Drsna stena odpre prostor proti terasi in vrtu ter v hišo prinese največ dnevne svetlobe. Dvižno-drsno okovje omogoča, da velika in težka krila premikate z majhno silo, v zaprtem položaju pa krilo tesni po celotnem obodu.

Izbirate lahko med aluminijastimi sistemi Schüco ASE in ASS ter WICONA WICSLIDE za največje dimenzije in najtanjše profile ter PVC sistemi GEALAN HST, REHAU SYNEGO SLIDE, SLINOVA in nagibno-drsnimi stenami PSK. Na voljo sta tudi motorni pogon in vgradnja brez praga.

600 kg
največja teža krila

3,5 m
višina ali širina krila

0 mm
prag v ravnini s tlemi

Sistemi v tej skupini

Aluminijaste drsne stene

Schüco ASE 60 4
Schüco ASE 80.HI 5
Schüco ASS 50 6
Schüco ASS 77 PD.HI 7
WICONA WICSLIDE 160 8
WICONA WICSLIDE 65 9

PVC drsne stene in okovje

PVC dvižno-drsne stene HST (GEALAN S 9000) 10
HAUTAU Move 11
PVC nagibno-drsne stene (PSK) 12
REHAU SLINOVA 13
REHAU SYNEGO SLIDE 14

KAKO IZBRATI

Dvižno-drsna ali drsna?

Dvižno-drsno krilo (HS) se ob odpiranju dvigne s tesnil in drsi brez trenja, zato je primerno za velika, težka krila. Drsna izvedba je ugodnejša in primerna za manjše elemente.

Brez praga

Vgradnja v ravnini s tlemi omogoča neoviran prehod na teraso. Pri tem je pomembna pravilna izvedba odvodnjavanja.

Nagibno-drsna (PSK)

Krilo se nagne kot okno za zračenje ali zdrsne vzporedno pred fiksni del. Praktično za terase in balkone.


Sistem	Material	Vgradna globina	Največja teža krila	Največje dimenzije krila
Schüco ASE 60	Aluminij	140 mm / 220 mm	500 kg	3500 × 3200 mm
Schüco ASE 80.HI	Aluminij	80 mm (krilo 82 mm)	600 kg (TipTronic)	3500 × 3200 mm
Schüco ASS 50	Aluminij	120 mm (krilo 50 mm)	300 kg	–
Schüco ASS 77 PD.HI	Aluminij	197 mm (dvotirni okvir)	300 kg	3200 × 3000 mm
WICONA WICSLIDE 160	Aluminij	160 mm	400 kg	3240 × 3400 mm
WICONA WICSLIDE 65	Aluminij	65 mm / 118 mm	220 kg	2400 × 2500 mm
PVC dvižno-drsne stene HST (GEALAN S 9000)	PVC	–	–	–
HAUTAU Move	–	–	200 kg (tandem do 250 kg)	2000 × 2500 mm
PVC nagibno-drsne stene (PSK)	PVC	–	–	–
REHAU SLINOVA	PVC	80 mm / 146 mm	do 150 kg	–
REHAU SYNEGO SLIDE	PVC	156 mm (krilo 80 mm)	–	–


Ali je možno motorno odpiranje?

Da. Schüco TipTronic SimplySmart omogoča elektronsko odpiranje, zapiranje in zaklepanje drsnih kril, tudi prek sistema pametnega doma.

Koliko kril ima lahko drsna stena?

Od dveh do šest kril na dveh ali treh vodilih. Možne so tudi vogalne izvedbe brez vogalnega stebra, odvisno od sistema.

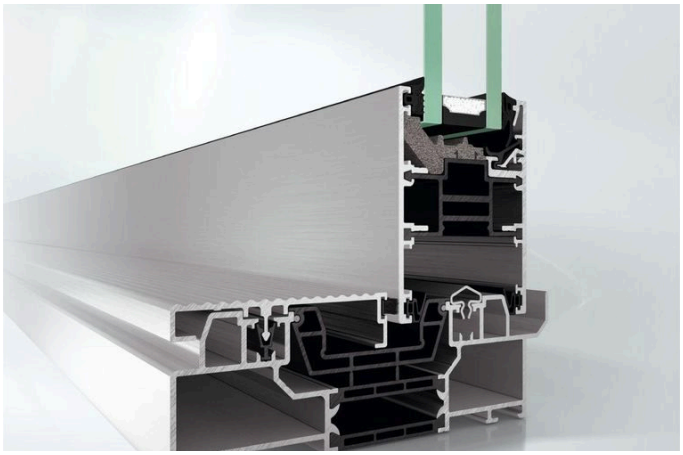


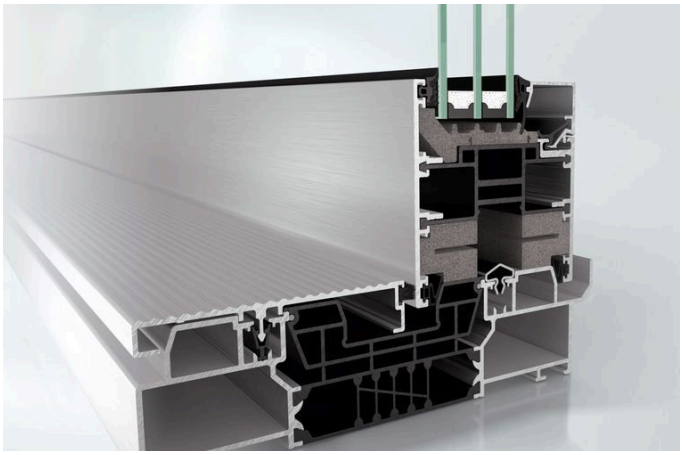

Aluminij | Schüco

SCHÜCO ASE 60

Drsni in dvižno-drsni sistem

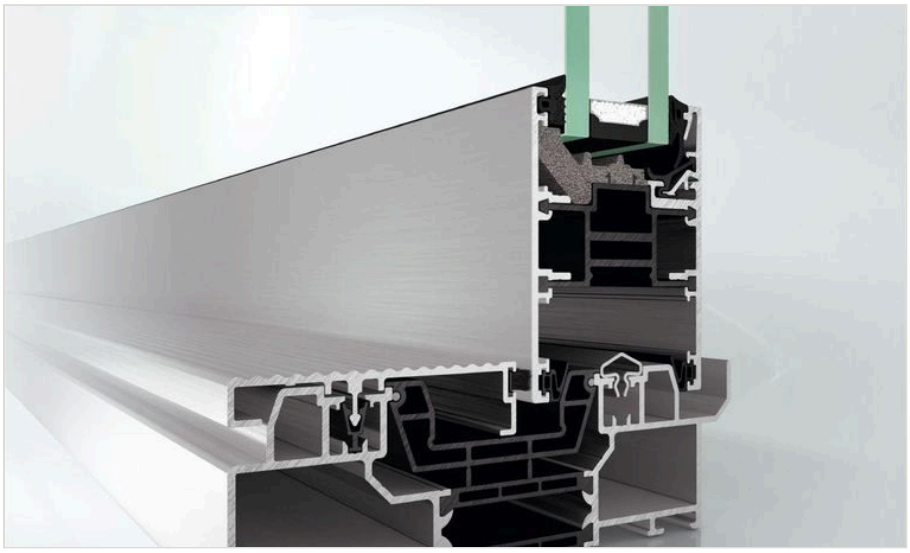





140 mm / 220 mm
Vgradna globina

500 kg
Največja teža krila

3500 × 3200 mm
Največje dimenzije krila

Schüco ASE 60 je modularen in razširljiv aluminijast drsni in dvižno-drsni sistem z odlično toplotno izolacijo in ozkimi vidnimi širinami. Udobje in oblikovanje je mogoče prilagoditi vsakemu projektu posebej, skrito okovje ohranja čist videz tudi pri odprtem krilu, certificirana protivlomna odpornost pa izpolnjuje povečane varnostne zahteve.

Poudarki

- Modularnost in več vrst odpiranja, vključno z izvedbo pod kotom 90°, zagotavljajo svobodo oblikovanja in visoko prilagodljivost.
- Ozke vidne širine okvirjev kril dajejo konstrukciji vitek videz.
- Možnosti DesignLine z ravnim pragom in ozkim zapornim profilom združujejo visoko udobje in sodoben dizajn.
- Skriti utor za okovje brez vidnih tehničnih komponent poskrbi za čist in eleganten videz.
- Opcijska Schüco SmartStop in Schüco SmartClose povečata udobje in zagotavljata največjo varnost pri upravljanju kril.

Tehnični podatki


Vgradna globina okvirja	**140 mm ali 220 mm**
Največje dimenzije krila (Š × V)	**3500 × 3200 mm ali 3200 × 3500 mm**
Največja teža premičnega krila	**500 kg**
Toplotna prehodnost profila Uf	**od 1,8 W/(m²K)**
Toplotna izolacija sistema	**od 1,1 W/(m²K)**


Odpornost na veter	**razred C5/B5**
Vodotesnost	**E 900**
Zrakotesnost	**razred 4 (600 Pa)**
Sile upravljanja	**razred 1**
Protivlomna zaščita	**razred 2 (RC 2)**
Protikorozijska zaščita	**razred 4**

Aluminij | Schüco

SCHÜCO ASE 80.HI

Visoko izoliran drsni in dvižno-drsni sistem

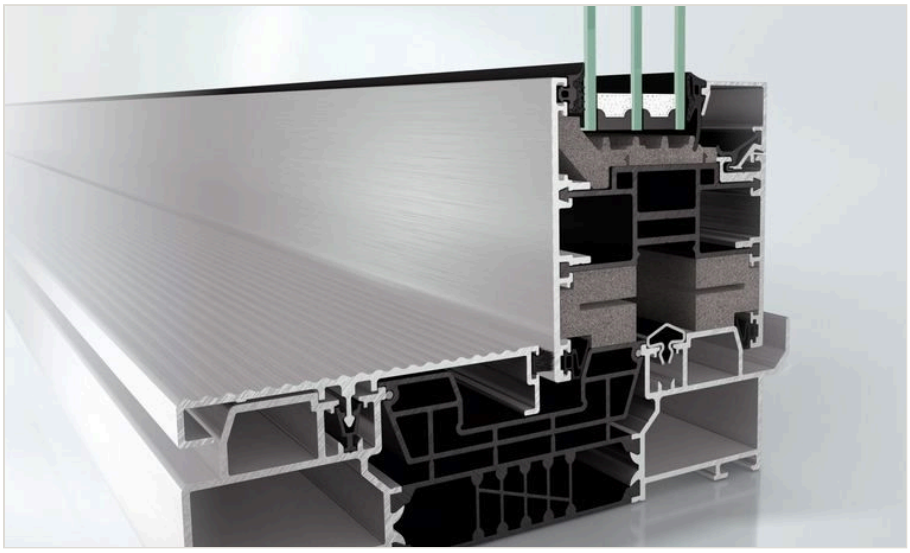

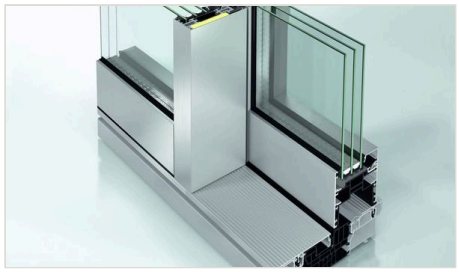



80 mm (krilo 82 mm)
Vgradna globina

600 kg (TipTronic)
Največja teža krila

3500 × 3200 mm
Največje dimenzije krila

Schüco ASE 80.HI je najnovejša generacija visoko toplotno izoliranih drsnih in dvižno-drsnih sistemov. Namenjen je velikim širinam odprtin z obsežnimi steklenimi konstrukcijami – povsod, kjer sta pomembna obilica svetlobe in impresiven videz. Z odlično vodotesnostjo, izrazitim zmanjšanjem hrupa in protivlomno odpornostjo sodi v sam vrh, slog mehkih linij pa mu daje gladek in eleganten videz.

Poudarki

- Originalno skrito okovje Schüco omogoča velike dimenzije kril in transparentno arhitekturo.
- Skrita ključavnica in skrit pogonski sistem.
- Ročno upravljanje ali elektronski pogon Schüco TipTronic z elektronskim nadzorom.
- Kombinacija fiksnih polj in odpiralnih kril v eni konstrukciji.
- Visoka protivlomna odpornost, odlična vodotesnost in izrazito zmanjšanje hrupa.

Tehnični podatki

Vgradna globina okvirja	**80 mm**
Vgradna globina krila	**82 mm**
Največje dimenzije krila (Š × V)	**3500 × 3200 mm ali 3200 × 3500 mm**
Debelina zasteklitve	**36–60 mm**
Največja teža krila	**600 kg (TipTronic)**
Toplotna prehodnost profila Uf	**1,4 W/(m²K)**
Fiksna polja in odpiralna krila	**da**
Skrita ključavnica	**da**

Skrit pogonski sistem	**da**
Način upravljanja	**ročno**
TipTronic	**da**
Elektronski pogon	**da**
Elektronski nadzor	**da**
Sile upravljanja	**razred 1**
Zrakotesnost	**razred 4**
Odpornost na veter	**razred C5/B5**
Oznaka CE	**da**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/schuco-ase-80-hi.html

Aluminij | Schüco

SCHÜCO ASS 50

Toplotno izoliran drsni sistem



120 mm (krilo 50 mm)
Vgradna globina

300 kg
Največja teža krila

3000 mm
Največja višina krila

Schüco ASS 50 je toplotno izoliran aluminijast drsni sistem s širokim izborom izvedb vrat in togim okvirjem ozkih vidnih širin. Drsne stene prihranijo prostor in so vizualno privlačna rešitev v stanovanjskih in poslovnih prostorih, odlične statične lastnosti pa omogočajo izdelavo odprtin velikih dimenzij.

Poudarki

- Aluminij EN AW-6060 po DIN EN 573, debelina stene profila 2,2 mm.
- Krila do teže 300 kg in višine 3000 mm.
- Zasteklitev debeline od 8 do 32 mm.
- Vodila iz nerjavnega jekla (inox) in minimalno vidna tesnila.
- Tesnila iz EPDM po DIN 7863, površinska obdelava po DIN 17611, kontrola kakovosti po DIN EN ISO 9001.

Tehnični podatki

Vgradna globina okvirja	**120 mm**
Vgradna globina krila	**50 mm**
Toplotna prehodnost Ud	**≈ 1,8 W/(m²K)**
Material (DIN EN 573)	**EN AW-6060**
Največja teža krila	**300 kg**
Največja višina krila	**3000 mm**
Debelina zasteklitve	**8–32 mm**
Debelina stene profila	**2,2 mm**
Tesnila	**minimalno vidna**
Vodila	**nerjavno jeklo (inox)**

Tesnjenje (drsna / dvižno-drsna izvedba)	**ščetke Polyflor / tesnilo EPDM**
Tesnilni material	**EPDM, DIN 7863**
Površinska obdelava	**DIN 17611**
Kontrola kakovosti	**DIN EN ISO 9001**
Zrakotesnost (EN 12207)	**razred 4**
Vodotesnost (EN 12208)	**razred 9A**
Protivlomnost (ENV 1627)	**WK2**
Odpornost na veter (EN 12210)	**razred C4/C5**
Mehanska trajnost (EN 12400)	**razred 2**


misteral


Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/schuco-ass-50.html


Aluminij | Schüco

SCHÜCO ASS 77 PD.HI

Drsni sistem Panorama Design

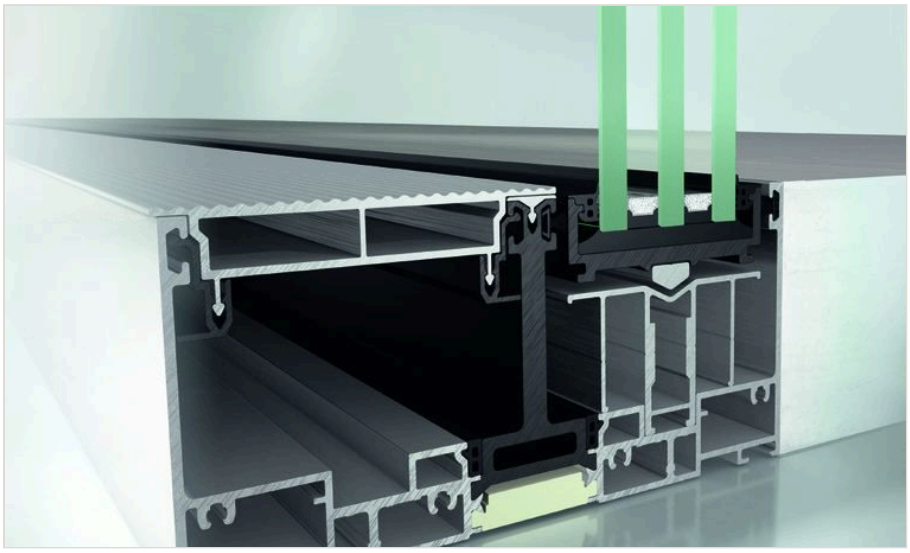

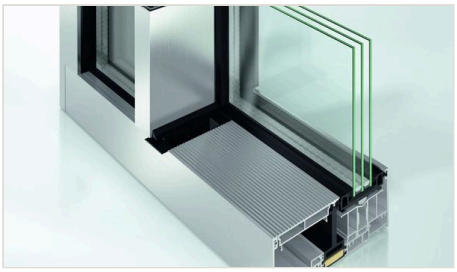

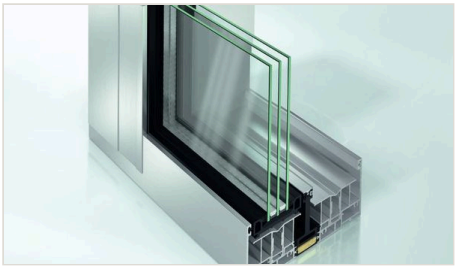

197 mm (dvotirni okvir)
Vgradna globina

300 kg
Največja teža krila

3200 × 3000 mm
Največje dimenzije krila

Schüco ASS 77 PD.HI je drsni sistem Panorama Design z ročnim okovjem in nizkim zunanjim okvirjem višine 90 mm oziroma 58 mm, ki se optimalno vključi v gradbeno konstrukcijo. Dovršena, popolnoma integrirana tehnika zapiranja in zaklepanja omogoča, da se premično krilo zapre in ustavi z ročajem zunaj območja morebitnega priščipa. Ker sistem nima mehatronskih komponent, je ekonomična rešitev za ekskluzivne rezidence in poslovne projekte. Švicarsko združenje Minergie mu je podelilo certifikat »MINERGIE modul window«.

Poudarki

- Globina profila 197 mm (dvotirni okvir), krilo 77 mm.
- Dimenzije krila (Š × V) do 3200 × 3000 mm, teža krila do 300 kg.
- Izvedba 1 za zasteklitev debeline 26–40 mm, izvedba 2 za 46–50 mm.

Tehnični podatki

Višina zunanjega okvirja	**90 mm / 58 mm**
Globina profila (dvotirni okvir)	**197 mm**
Debelina krila	**77 mm**
Največja teža krila	**300 kg**
Največje dimenzije krila (Š × V)	**3200 × 3000 mm**
Debelina zasteklitve – izvedba 1	**26–40 mm**
Debelina zasteklitve – izvedba 2	**46–50 mm**
Toplotna prehodnost Uw	**od 0,96 W/(m²K)**
Protivlomnost (DIN V ENV 1627)	**do RC 2 (na zahtevo)**
Zaklepanje	**ročno, 2 zaporni točki (opcijsko 4)**
Vozički	**snemljivi – servis brez odstranjevanja krila**
Preizkus	**test A za ročna dvotirna drsna vrata, tip 2A**
Preizkusni vzorec (največ Š × V)	**6400 × 3000 mm**
Zrakotesnost (EN 12207:1999-11)	**razred 4**
Vodotesnost (EN 12208:1999-11)	**razred 4A / 7A (7A z art. št. 348 440)**
Odpornost na veter (EN 12210:1999-11/AC:2002-08)	**razred C2/B2**
Sile upravljanja (EN 13115:2001-07)	**razred 1**
Certifikat Minergie	**MINERGIE modul window**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/schuco-ass-77-pd-hi.html

Aluminij | WICONA

WICONA WICSLIDE 160

Dvižno-drsne ALU stene







160 mm
Vgradna globina

400 kg
Največja teža krila

3240 × 3400 mm
Največje dimenzije krila

Dvižno-drsni aluminijasti sistemi so namenjeni predvsem večjemu udobju uporabnika. WICONA WICSLIDE 160 je primeren za vse projekte, ki zahtevajo velike dimenzije ter odlično toplotno in zvočno izolacijo. Odlikujejo ga jasne linije, ergonomija, visoka kakovost, varnost, preprosto upravljanje in enostavna izdelava.

Poudarki

- Izboljšano spojno območje med drsnimi krili za boljšo toplotno izolacijo in tesnost.
- Debelina polnila od 4 do 50 mm.
- Vgradna globina 160 mm (dvotirna izvedba).
- Posebni profili okvirja z večnamenskim območjem.
- Možnost vgradnje v ravnini s tlemi.
- Trajno udobje ter lahkotno dvigovanje in spuščanje krila.
- Spojna območja brez vidnih vijakov.

Tehnični podatki

Vgradna globina	**160 mm (dvotirna izvedba)**	Vodotesnost	**E 750**
Debelina polnila	**4–50 mm**	Odpornost na veter	**razred C3**
Največje dimenzije krila (Š × V)	**3240 × 3400 mm**	Zvočna izolacija Rw (C; Ctr)	**43 (−1; −3) dB**
Največja teža krila	**400 kg (dvižno-drsna izvedba)**	Zagotavljanje kakovosti	**ISO 9001:2008**
Toplotna prehodnost Uw	**pod 1,1 W/(m²K)**	Ravnanje z okoljem	**ISO 14001**
Zrakotesnost	**razred 4**	Oznaka CE	**EN 14351-1:2006+A2:2016**

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/wicona-wicslide-160.html

Aluminij | WICONA

WICONA WICSLIDE 65

Drsne ALU stene





65 mm / 118 mm
Vgradna globina

220 kg
Največja teža krila

2400 × 2500 mm
Največje dimenzije krila

WICONA WICSLIDE 65 je nova generacija aluminijastih drsnih oken in vrat, ki elegantno združuje velike dimenzije z odličnimi toplotnimi lastnostmi. Številne podrobnosti – ravna ali zaobljena oblika kril, vidno ali prekrito odvodnjavanje – omogočajo individualno prilagoditev videza, raznovrstne kombinacije profilov pa povečujejo svobodo načrtovanja.

Poudarki

- Drsne enote z globino konstrukcije 65 mm (dve vodili) ali 118 mm (tri vodila).
- Izvedbe z dvema, tremi, štirimi ali šestimi krili.
- Patentirana tehnologija spajanja vogalov za visoko trdnost sestavnih delov in manjšo porabo lepila.
- Debeline polnila 24 mm, 28 mm ali 32 mm.
- Skrito ali vidno odvodnjavanje.
- Navpični profil krila v različnih izvedbah, raven ali zaobljen.
- Individualno prilagodljiva tehnologija povezovanja profilov.

Tehnični podatki

Globina konstrukcije	**65 mm (2 vodili) / 118 mm (3 vodila)**
Število kril	**2, 3, 4 ali 6**
Debelina polnila	**24 mm, 28 mm ali 32 mm**
Največja teža krila – posamezna kolesca	**80 kg**
Največja teža krila – dvojna kolesca	**220 kg**
Največje dimenzije krila (Š × V)	**2400 × 2500 mm**
Toplotna prehodnost Uw	**do 1,5 W/(m²K) pri Ug = 1,0 W/(m²K)**
Odvodnjavanje	**skrito ali vidno**

Prag	**opcijsko, brez ovir**
Zrakotesnost	**razred 4**
Vodotesnost	**razred 7A**
Odpornost na veter	**razred A3**
Zvočna izolacija RA,tr	**36 dB**
Sile upravljanja	**razred 1**
Protikorozijska zaščita	**razred 4**
Zagotavljanje kakovosti	**ISO 9001:2008**
Ravnanje z okoljem	**ISO 14001**
Oznaka CE	**EN 14351-1:2006+A2:2016**


misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/wicona-wicslide-65.html


PVC | GEALAN

PVC DVIŽNO-DRSNE STENE HST (GEALAN S 9000)

PVC dvižno-drsna vrata z Uf 1,3 W/(m²K), troslojnim steklom do 52 mm in ozkim krilom

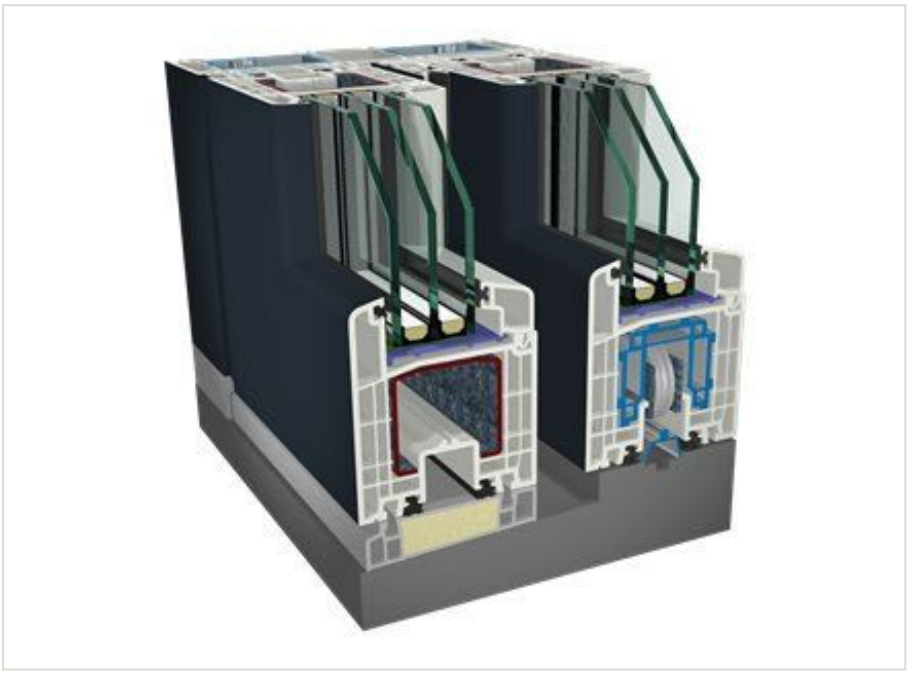



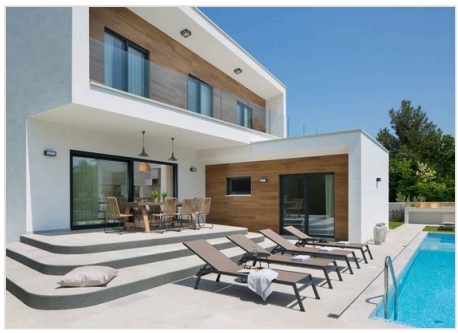

1,3 W/(m²K)
Toplotna prehodnost Uf

do 52 mm (STV® 54 mm)
Debelina zasteklitve

100 mm
Širina krila

Drsni elementi so klasičen slogovni element sodobnega bivanja, velikodušno zasnovane steklene površine pa izražajo udobje in eleganco. Inovativna dvižno-drsna vrata GEALAN S 9000 (HST) z odlično sistemsko tehnologijo tem zahtevam ustrezajo tako vizualno kot funkcionalno.

Poudarki

- Sodobno oblikovanje, ozko krilo in inovativni steklitveni profili povečajo delež stekla v fiksnem delu.
- Simetričen videz: že v standardni izvedbi je krilo ozko, le 100 mm.
- Preizkušena površina GEALAN-acrylcolor® prepriča z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo ter ponuja raznolike oblikovne možnosti pri obnovi in novogradnji.
- Vsestranskost: različne oblikovne možnosti, številne sheme odpiranja in izbira barve površine.
- Učinkovitost: odlična toplotna izolacija že v standardni izvedbi, optimalna proizvodnja in inovativne rešitve.

Tehnični podatki	
Toplotna prehodnost Uf	**1,3 W/(m²K) (osnovna izvedba)**
Zasteklitev	**troslojno, do 52 mm (STV® 54 mm)**
Širina krila (standardna izvedba)	**100 mm**
Vidna širina fiksnega dela	**zmanjšana za več kot 50 % (posebna izvedba)**
Talni priključek	**skoraj neviden**
Površina	**GEALAN-acrylcolor®**

misteral


Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/gealan-s-9000-hst.html

HAUTAU

HAUTAU MOVE

Vzporedno-drsno okovje za okna in vrata



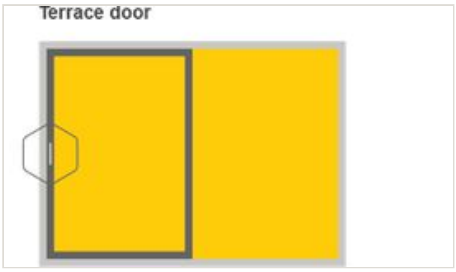



200 kg (tandem do 250 kg)
Največja teža krila

2000 × 2500 mm
Največje dimenzije krila

do RC 2 (odvisno od profila)
Protivlomnost

Drsno okovje HAUTAU Move je sinonim za trdno tesnjenje, estetsko oblikovanje in preprosto upravljanje. Sistem premika okenska krila: drsna krila s težo do 200 kg – v tandemski izvedbi celo do 250 kg – premakne gladko in brez napora.

Poudarki

- Delovanje
- Izvedba za PVC
- Neprekosljiva prednost
- Posebne izvedbe
- Izvedba za aluminij

Tehnični podatki

Shema	**A; C (odvisno od profila)**
Nosilnost	**200 kg osnovno, do 250 kg z dodatnim vozičkom**
Največja širina krila	**2000 mm**
Največja višina krila	**2500 mm**
Sile upravljanja	**razred 1**
Preizkus trajnosti	**razred H3 / 20 000 ciklov**
Protivlomnost	**do RC 2 (odvisno od profila)**
Kombinacija z okovjem	**Maco Multi-Matic (vrtljivo-nagibno)**
Vgradnja centralnega okovja	**neposredno v utor krila, brez dodatnih profilov**
Položaj ročaja	**na vseh štirih straneh krila**
Izvedbe	**Move (PVC), Alu-Move (aluminij)**

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/hautau-move.html

PVC | GEALAN

PVC NAGIBNO-DRSNE STENE (PSK)

SKB-SE / SKB-Z







GEALAN S 8000, S 9000, LINEAR
Profilni sistemi

nagib in vzporedni pomik
Odpiranje

1 ali 2
Število kril

Nagibno-drsne stene (PSK) odlikujeta visoka funkcionalnost in dolga življenjska doba. Idealne so za terase in balkone, prepričajo pa s stabilnostjo in odlično izolacijo – notranjost hiše in terasa tako postaneta enoten prostor.

Poudarki

- Način odpiranja
- Profilni sistemi
- Uporaba


Tehnični podatki	
Profilni sistemi	**GEALAN S 8000, GEALAN S 9000, GEALAN-LINEAR®**
Način odpiranja	**nagib kot pri oknu ali vzporedni pomik pred fiksni del**
Število kril	**1 ali 2 (s premičnim stebričkom)**
Izvedbe	**SKB-SE, SKB-Z**
Uporaba	**terase, balkoni**

PVC | REHAU

REHAU SLINOVA

Drsna stena s tankim profilom



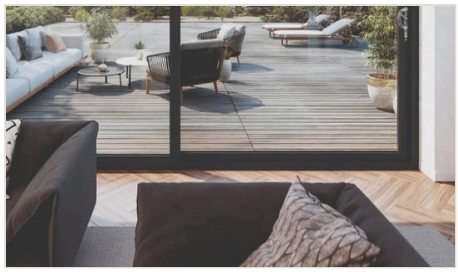



80 mm / 146 mm
Vgradna globina

do 150 kg
Največja teža krila

4000 × 2400 mm
Največje dimenzije elementa

REHAU SLINOVA je sodoben PVC sistem drsnih sten s tankim profilom, ki ustvari popoln prehod med notranjim in zunanjim prostorom. Minimalistično oblikovanje z velikimi steklenimi površinami prepušča kar največ naravne svetlobe in odpira panoramski pogled na okolico. Drsna stena se odpre z enim samim gladkim gibom in združuje oblikovanje, funkcionalnost in energijsko učinkovitost – zaradi diskretnega okvirja in velikih zasteklitev je prostor svetlejši, prostornejši in bolj povezan z naravo.

Poudarki

- družinske hiše in sodobna stanovanja,
- izhode na terase, balkone in vrtove,
- velike steklene stene v dnevnih prostorih,
- novogradnje in obnove,
- prostore, kjer je pomembna čim večja količina naravne svetlobe.
- Minimalistično oblikovanje: tanek profil z globino okvirja le 80 mm daje eleganten in diskreten videz.

Tehnični podatki

Material	**REHAU EcoPuls PVC profil z jekleno ojačitvijo**
Globina okvirja	**80 mm (dvotirni okvir) / 146 mm (tritirni okvir)**
Globina krila	**54 mm**
Največja debelina stekla	**do 32 mm**
Največja teža krila	**do 150 kg**
Največje dimenzije elementa	**do 4000 × 2400 mm**
Zvočna izolacija	**do 33 dB**
Zrakotesnost	**razred 3**
Vodotesnost	**razred 6A**
Odpornost na veter	**razred B3**
Preizkus trajnosti	**do 50 000 ciklov odpiranja in zapiranja**
Število kril	**2, 3, 4 ali 6**
Smer odpiranja	**levo, desno ali iz sredine**
Sistem vodil	**dvotirni ali tritirni**
Zaklepanje	**večtočkovno; zaporni kavelj iz nerjavnega jekla**
Prijemnik	**eloksiran aluminij**
Delež recikliranega materiala	**40–75 % (EcoPuls)**


misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/rehau-slinova.html

PVC | REHAU

REHAU SYNEGO SLIDE

Vzporedno-drsne PVC stene

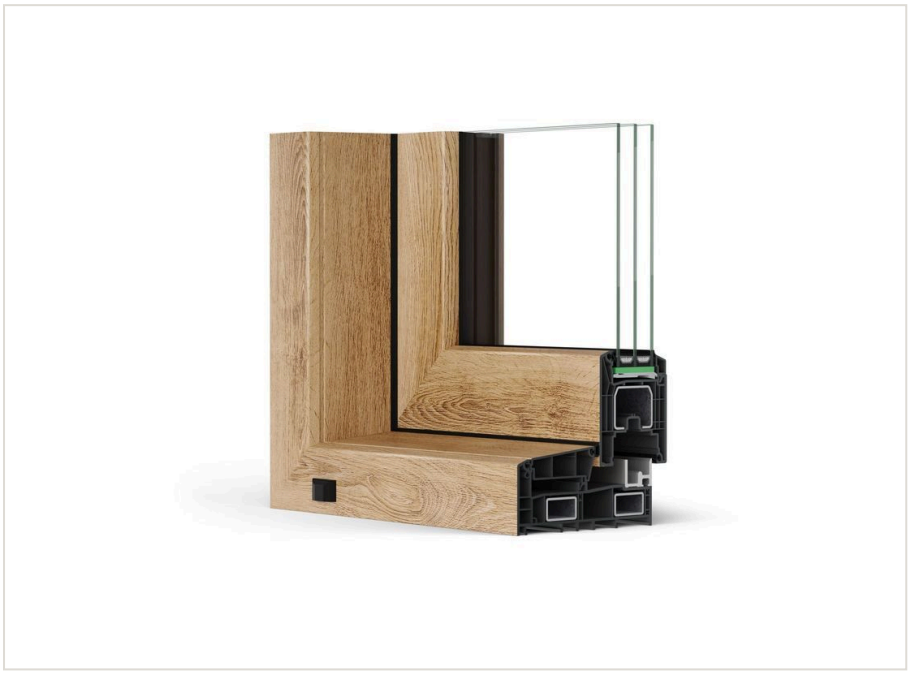





156 mm (krilo 80 mm)
Vgradna globina

do 1,3 W/(m²K)
Toplotna prehodnost Uf

do 43 dB
Zvočna izolacija

REHAU SYNEGO SLIDE je sistem drsnih sten, ki se odpirajo in zapirajo z minimalnim naporom in preprostimi gibi ter navdušujejo z izjemnimi lastnostmi. Krila se odpirajo vzporedno s steno in ne segajo v prostor, kar omogoča nove arhitekturne rešitve in nov koncept prostora ter privlačno poveže notranjost z zunanjostjo.

Poudarki

- Nova lahkotnost drsenja
- Zapiranje in tesnjenje
- Toplotna in zvočna izolacija
- Varnost in pametni dom

Tehnični podatki

Vidna višina okvirja / krila	**65 mm / 101 mm**
Vgradna globina okvirja / krila	**156 mm / 80 mm**
Toplotna prehodnost Uf (EN 12412-2)	**do 1,3 W/(m²K)**
Zvočna izolacija Rw (ISO 10140-2)	**do 43 dB**
Protivlomna zaščita (EN 1627)	**do RC 2**
Odpornost na veter (EN 12210)	**do razreda B3**
Vodotesnost (EN 12208)	**do razreda 8A**
Zrakotesnost (EN 12207)	**do razreda 4**
Način odpiranja	**vzporedno s steno, krila ne segajo v prostor**
Povezava s pametnim domom	**možna (individualna nastavitev alarma)**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/rehau-synego-slide.html

misteral
med domom in naravo.

PRIPRAVIMO PONUDBO ZA VAŠ OBJEKT

Pošljite načrte ali mere odprtin. Predlagamo primerne sisteme, pripravimo informativno ponudbo in se dogovorimo za izmero.

Pokličite ali pišite

+386 41 55 44 77

info@misteral.si

misteral.si/okna

Spletno povpraševanje
misteral.si/okna/povprasevanje.html

Misteral d.o.o.

Zdolska cesta 18a, 8270 Krško

Razstavni salon

Razstavni salon STOP SHOP, Cesta 11. novembra 53, 8273 Krško
Ogled po predhodnem dogovoru

Bonitetna odličnost

AAA Platinasta odličnost 2026

Tudi pri Misteralu: bioklimatske pergole in nadstreški za avto.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Barve in izvedbe na fotografijah so lahko drugačne od dejanskih. Tehnični podatki so odvisni od izvedbe, dimenzij in zasteklitve – zavezujoči so podatki v ponudbi. Schüco, WICONA, GEALAN, REHAU, MACO in HAUTAU so blagovne znamke njihovih lastnikov. © 2026 Misteral d.o.o.