
Aluminij | Schüco

SCHÜCO ADS 65

Aluminijasta vhodna vrata



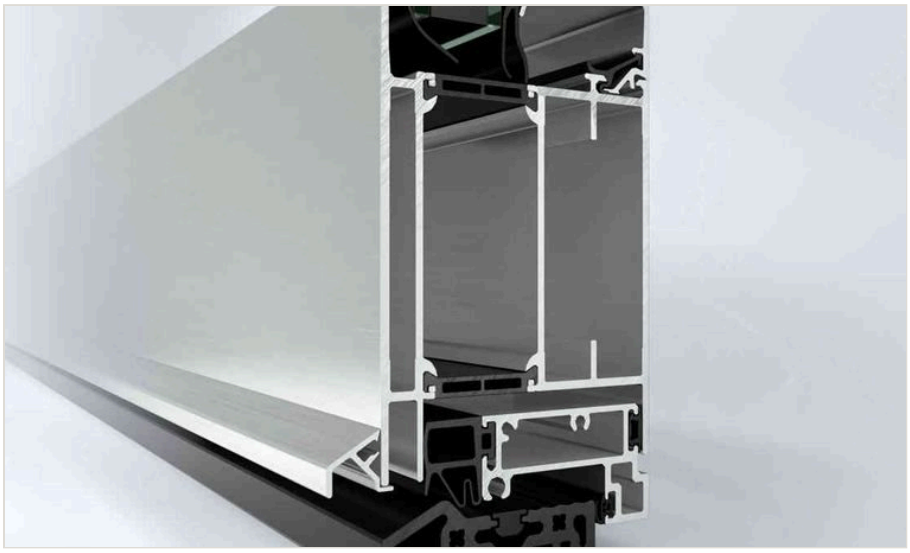

65 mm
Vgradna globina

Ud < 1,6 W/(m²K)
Toplotna prehodnost

150 kg (HD: 200 kg)
Največja teža krila

Schüco ADS 65 je premišljena izbira za ekonomične vhodne rešitve, pri katerih je pomembna tudi zelo dobra toplotna izolacija. Vrata se enostavno vgradijo in so primerna za objekte z različnimi nameni, v kombinaciji z okni in fasadami Schüco pa omogočajo enoten, sodoben videz celotne stavbe.

Poudarki

- skrito okovje s kotom odpiranja 100°–180° in 3D nastavitvijo tečajev ±3 mm
- teža krila do 150 kg, v izvedbi HD do 200 kg

Tehnični podatki

Kakovost materiala (DIN EN 573)	**EN AW-6060**
Vgradna globina	**65 mm**
Najmanjša vidna širina podboja	**69 mm**
Toplotna prehodnost vrat Ud	**< 1,6 W/(m²K)**
Toplotna prehodnost profila Uf (povprečno)	**2,4 W/(m²K)**
Teža krila	**do 150 kg (izvedba HD: 200 kg)**
Debelina stekla/polnila	**4–55 mm**
Debelina stene profila	**2,2 mm**
Atestirana največja svetla višina odprtine	**2500 mm**
Odpiranje s skritim okovjem	**100°–180°**
3D nastavitev tečajev	**±3 mm**

Načini odpiranja	**vrtljivo-nagibno enokrilno in dvokrilno, nihajno**
Tesnjenje krilo/podboj	**2 tesnili EPDM**
Prekinitev toplotnega mosta	**izolacijski mostički PT ali PA**
Združljivost s fasadami	**Schüco FW 50+, FW 60+**
Pragovi	**nizki s krtačnim ali gumijastim tesnilom; samodejni protidimni**
Odpornost proti obremenitvi z vetrom (EN 12210)	**razred C3**
Vodotesnost (EN 12208)	**razred 5A**
Zrakotesnost (EN 12207)	**razred 2**
Protivlomna odpornost (ENV 1627)	**WK 3**
Mehanska trajnost (EN 12400)	**razred 5**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/schuco-ads-65.html