

Aluminij | Schüco

SCHÜCO ADS 70.HI

Visoko izolirana vhodna vrata



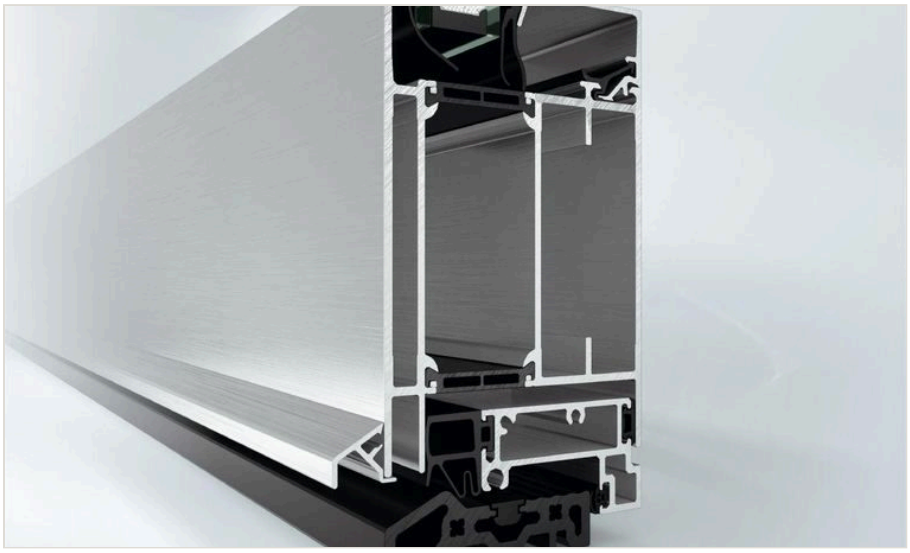

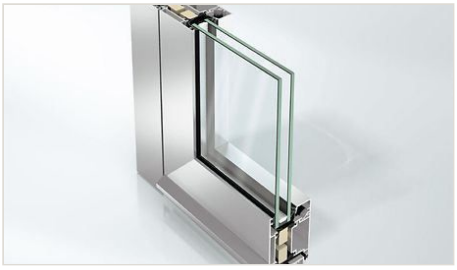

70 mm
Vgradna globina

Ud < 1,45 W/(m²K)
Toplotna prehodnost

160 kg (HD: 200 kg)
Največja teža krila

Aluminijasta vhodna vrata Schüco ADS 70.HI (High Insulation) združujejo odlično toplotno izolacijo z vsemi prednostmi sistema vrat Schüco ADS. Različne oblikovne linije – Soft Line (SL), Residential Line (RL) ali izvedba Heavy Duty (HD) – omogočajo številne konstrukcijske variante zunanjih vhodov. Z dodatno opremo vrata postanejo večnamenska in se povežejo z varnostnimi sistemi ter avtomatizacijo stavbe.

Poudarki

Tehnični podatki

Kakovost materiala (DIN EN 573)	**EN AW-6060**
Vgradna globina	**70 mm**
Najmanjša vidna širina podboja	**61 mm**
Vidna širina profilov	**147 mm**
Toplotna prehodnost vrat Ud	**< 1,45 W/(m²K)**
Toplotna prehodnost profila Uf (povprečno)	**2,1 W/(m²K)**
Teža krila	**do 160 kg (izvedba HD: 200 kg)**
Debelina stekla	**8–52 mm**
Debelina stene profila	**2,2 mm**
Prehodna višina	**do 2500 mm**
Odpiranje s skritim okovjem	**100°–180°**
3D nastavitev tečajev	**±3 mm**

Izvedbe	**enokrilna, dvokrilna; odpiranje navznoter in navzven; protipanična vrata**
Pogon	**možnost motornega pogona in avtomatskega upravljanja**
Prekinitev toplotnega mosta	**izolacijski mostički PT ali PA, dilatacijski mostički krila**
Odpornost proti obremenitvi z vetrom (EN 12210)	**razred C3**
Vodotesnost (EN 12208)	**razred 5A**
Zrakotesnost (EN 12207)	**razred 2**
Protivlomna odpornost (ENV 1627)	**WK 3 (do RC 3)**
Zvočna izolacija (DIN 4109)	**48 dB (z ustreznim steklom)**
Mehanska trajnost (EN 12400)	**razred 5 (izvedba HD: razred 6), do 500 000 ciklov**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/schuco-ads-70-hi.html