

Aluminij | Schüco

SCHÜCO ADS 75 HD.HI

Aluminijasta vhodna vrata za velike obremenitve (heavy-duty)



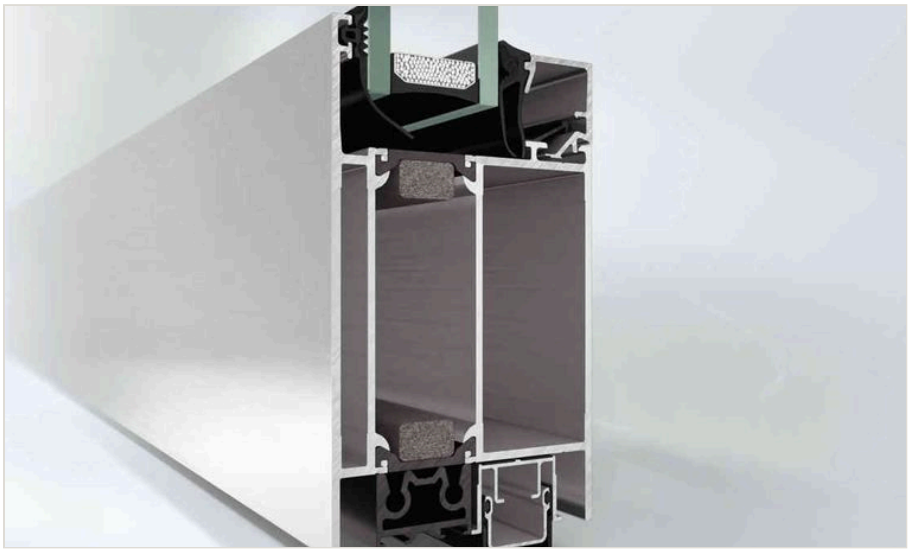

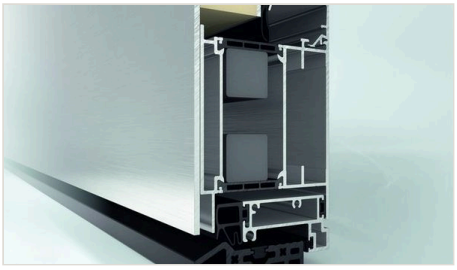

75 mm
Vgradna globina

Uf = 1,8 W/(m²K) (povprečno)
Toplotna prehodnost

160 kg
Največja teža krila

Vrata Schüco ADS 75 HD.HI (Heavy Duty) združujejo izjemno toplotno izolacijo z veliko oblikovno svobodo in številnimi izvedbami. Sistem je večnamenska rešitev za velikoformatna vrata poslovnih in javnih stavb, ki so ves dan izpostavljena velikim obremenitvam.

Poudarki

- enokrilna ali dvokrilna vrata z odpiranjem navznoter ali navzven, tudi protipanična vrata
- možna izvedba s ploskim pragom za gradnjo brez arhitekturnih ovir ter s spremenljivimi težišči
- udobna prehodna višina do 2500 mm

Tehnični podatki

Kakovost materiala (DIN EN 573)	**EN AW-6060**
Vgradna globina	**75 mm**
Vidna širina	**147 mm**
Teža krila	**do 160 kg**
Odpiranje s skritim okovjem	**100°–180°**
3D nastavitev tečajev	**±3 mm**
Debelina stekla	**8–52 mm**
Debelina stene profila	**2,2 mm**
Toplotna prehodnost profila Uf (povprečno)	**1,8 W/(m²K)**
Pogon	**možnost motornega pogona in avtomatskega upravljanja**

Prehodna višina	**do 2500 mm**
Izvedbe	**enokrilna, dvokrilna; odpiranje navznoter in navzven; protipanična vrata**
Odpornost proti obremenitvi z vetrom (EN 12210)	**razred C5**
Vodotesnost (EN 12208)	**razred 5A**
Zrakotesnost (EN 12207)	**razred 2**
Protivlomna odpornost (ENV 1627)	**WK 3 (do RC 3)**
Zvočna izolacija (DIN 4109)	**48 dB (z ustreznim steklom)**
Mehanska trajnost (EN 12400)	**razred 5 (izvedba Heavy Duty: razred 6), do 500 000 ciklov**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/schuco-ads-75-hd-hi.html