
Aluminij | Schüco

SCHÜCO ASS 80 FD.HI

Visoko izolirana harmonika vrata





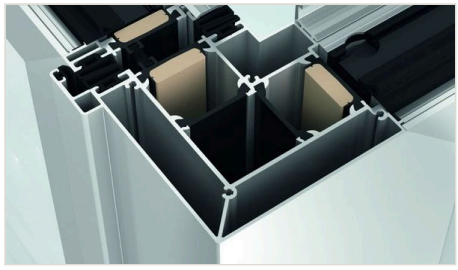

80 mm
Vgradna globina

1200 × 3000 mm
Največje dimenzije krila

do 57 mm
Debelina zasteklitve

Schüco ASS 80 FD.HI je visoko toplotno izoliran sistem zložljivih vrat za zunanjo uporabo. Odlikujejo ga ozke vidne širine, širok izbor izvedb, ki izpolnjujejo vse zahteve veljavnih standardov toplotne izolacije, in izjemna tesnost pred vremenskimi vplivi. Privlačne vrste odpiranja, kot je izvedba pod kotom 90° z ravnim, toplotno izoliranim pragom za prehod brez ovir, ponujajo veliko oblikovnih možnosti, vrata pa je mogoče opremiti z elegantnim magnetnim držalom in ujemajočo se ravno kljuko.

Poudarki

- Konstrukcija in toplotna izolacija
- Tesnjenje in prag
- Odpiranje in zlaganje
- Okovje in statika

Tehnični podatki

Osnovna vgradna globina	**80 mm**
Najmanjša vidna širina okvirja	**73 mm**
Material (DIN EN 573)	**EN AW-6060**
Največja debelina zasteklitve	**57 mm**
Debelina stene profila	**2,2 mm**
Vrste odpiranja	**navznoter in navzven; vgradnja enokrilnega in dvokrilnega vrtljivega krila**
Največje dimenzije krila	**1200 × 3000 mm (0–8 m), 1200 × 2600 mm (8–20 m), 1200 × 2300 mm (20–100 m)**
Širina zloženih kril ob steni	**175–360 mm**

Prag	**klasični z gumijastim tesnilom ali poglobljen (štrli 4 mm)**
Prekinjen toplotni most	**vezi PT ali PA, izolacijski vložki iz pene**
Tesnilni material	**EPDM, DIN 7863**
Površinska obdelava	**DIN 17611**
Kontrola kakovosti	**DIN EN ISO 9001**
Zrakotesnost (EN 12207)	**razred 3**
Vodotesnost (EN 12208)	**razred 9A**
Protivlomnost (ENV 1627)	**WK2**
Odpornost na veter (EN 12210)	**razred B3/C3**
Zvočna zaščita (DIN 4109)	**do 44 dB (z ustrezno zasteklitvijo)**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/schuco-ass-80-fd-hi.html