

Aluminij | Schüco

SCHÜCO AWS 70 BS.HI

Blok okno s skritim krilom

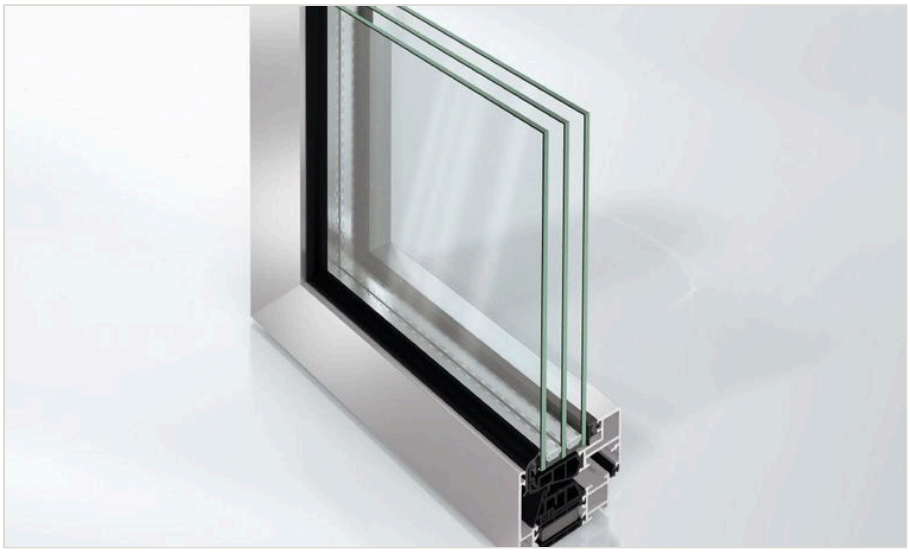

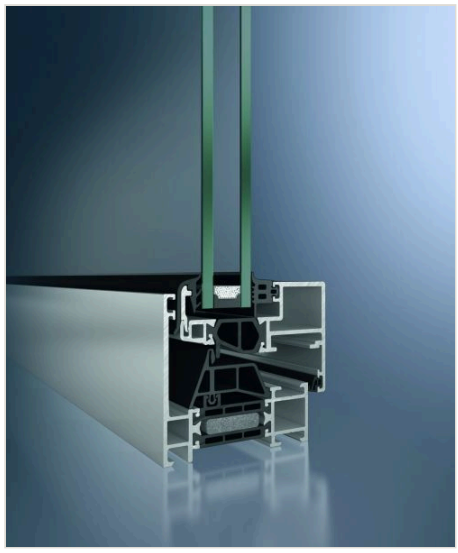

70 mm
Vgradna globina

1,6–2,3 W/(m²K)
Toplotna prehodnost Uf

160 kg
Največja teža krila

Vitka blok konstrukcija za vrhunski videz: okenski sistemi Schüco AWS z globino profila 70 mm povezujejo dobro toplotno izolacijo z edinstvenimi prednostmi aluminija – dolgo življenjsko dobo, robustnostjo, ozkimi vidnimi linijami in velikim izborom oblikovnih rešitev.

Poudarki

- vrtljivo odpiranje
- vrtljivo-nagibno (enokrilno in dvokrilno) in nagibno-vrtljivo odpiranje
- nagibno-drsno (PASK)

Tehnični podatki

Kakovost materiala	AlMgSi 0,5 F22, EN AW-6060
Vgradna globina	70 mm
Najmanjša vidna širina okvirja	67 mm
Teža krila	vrtljivo-nagibno do 160 kg; nagibno-drsno (PASK) 130–150 kg
Debelina stekla	8–52 mm
Debelina stene profila	2,2 mm
Načini odpiranja	vrtljivo, vrtljivo-nagibno (enokrilno, dvokrilno), nagibno-vrtljivo, nagibno-drsno (PASK)
Pogon in okovje	motorni pogon in avtomatsko upravljanje Schüco TipTronic; skrito okovje Schüco AvanTec

Toplotna prehodnost Uf (EN ISO 10077-2)	1,6–2,3 W/(m²K)
Toplotna izolacija Uw	1,2 W/(m²K)
Tesnila	EPDM (DIN 7863)
Površinska obdelava	DIN 17611
Kontrola kakovosti	DIN EN ISO 9001
Zrakotesnost (EN 12207)	razred 4
Vodotesnost (EN 12208)	razred 9A
Zvočna izolacija (DIN 4109)	do 45 dB (odvisno od stekla)
Protivlomna odpornost (ENV 1627)	WK 3
Odpornost proti obremenitvi z vetrom (EN 12210)	razred C5/B5

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/schuco-aws-70-bs-hi.html