


Aluminij | Schüco

SCHÜCO AWS 70.HI

Visoko izoliran aluminijasti okenski sistem

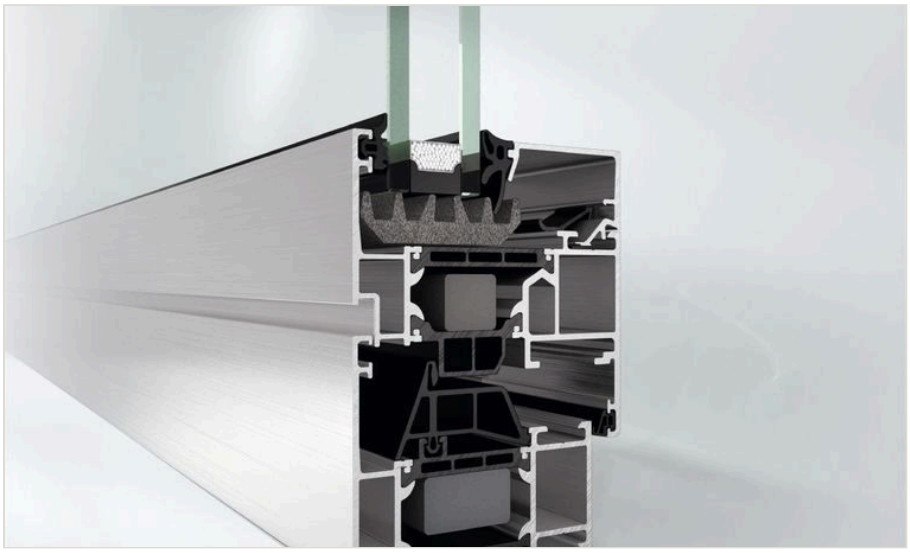

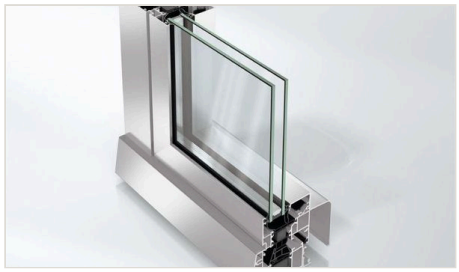

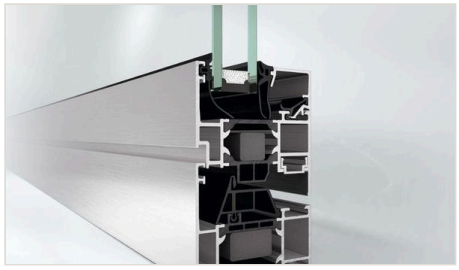

70 mm
Vgradna globina

1,5–1,9 W/(m²K)
Toplotna prehodnost Uf

160 kg (PASK 200 kg)
Največja teža krila

Visokokakovosten okenski sistem s širokim naborom rešitev: okenski sistemi Schüco AWS z globino profila 70 mm povezujejo dobro toplotno izolacijo z edinstvenimi prednostmi aluminija – dolgo življenjsko dobo, robustnostjo, ozkimi vidnimi linijami in velikim izborom oblikovnih rešitev.

Poudarki

- vrtljivo odpiranje
- vrtljivo-nagibno (enokrilno in dvokrilno) in nagibno-vrtljivo odpiranje

Tehnični podatki

Kakovost materiala (DIN EN 573)	**EN AW-6060**
Vgradna globina okvirja	**70 mm**
Globina krila	**80 mm**
Teža krila	**vrtljivo-nagibno 160 kg; nagibno-drsno (PASK) 200 kg**
Debelina stekla	**8–62 mm**
Debelina stene profila	**2,2 mm**
Toplotna prehodnost Uf (EN ISO 10077-2)	**1,5–1,9 W/(m²K)**
Toplotna prehodnost profila	**Uf = 1,6 W/(m²K)**
Tesnila	**EPDM (DIN 7863)**
Površinska obdelava	**DIN 17611**
Kontrola kakovosti	**DIN EN ISO 9001**

Načini odpiranja	**vrtljivo, vrtljivo-nagibno (enokrilno, dvokrilno), nagibno-vrtljivo, nagibno okoli spodnje ali zgornje osi, nagibno-drsno (PASK), obračanje okoli srednje navpične ali vodoravne osi**
Pogon in okovje	**motorni pogon in avtomatsko upravljanje Schüco TipTronic; skrito okovje Schüco AvanTec**
Zrakotesnost (EN 12207)	**razred 4**
Vodotesnost (EN 12208)	**razred 9A**
Zvočna izolacija (DIN 4109)	**37–47 dB (odvisno od stekla)**
Protivlomna odpornost (ENV 1627)	**WK 3**
Odpornost proti obremenitvi z vetrom (EN 12210)	**razred C5/B5**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/schuco-aws-70-hi.html