

Aluminij | Schüco

SCHÜCO FW 50+ WI

Zimski vrt z vidno širino 50 mm in vrhunsko izolacijo



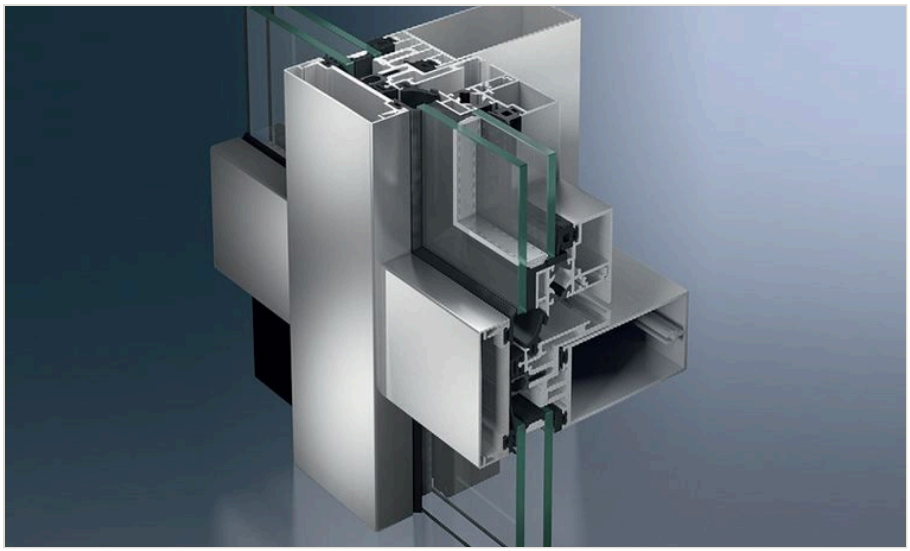

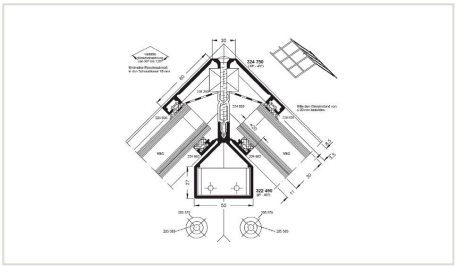

50 mm
Vidna širina

1,4–2,3 W/(m²K)
Toplotna prehodnost Uf

do 62 mm
Debelina zasteklitve

Zimski vrt ustvari dodaten bivalni prostor in v dom spusti obilo svetlobe. Kakovostno izdelan in pravilno umeščen se idealno vklopi v obstoječo hišo, poveča njeno vrednost in je udoben za bivanje vse leto. Schüco FW 50+ WI je toplotno izoliran sistem stebrov in prečk z vidno širino 50 mm, zasnovan za zimske vrtove in strešne zasteklitve.

Poudarki

- Profili iz aluminijeve zlitine AlMgSi0,5 F22 po EN AW-6060, toleranca oblike po EN 12020-2.
- Neprebojnost po EN 1522-1 (M3/FB4) in varnost pred izpadom stekla po DIN EN 12600 in TRAV (kategorija A).
- Tesnila EPDM po DIN 7863 za temperature od −30 do +80 °C.

Tehnični podatki

Toplotna prehodnost okvirja Uf	**≥ 1,5 W/(m²K)**
Vidna širina	**50 mm**
Osnovna globina sistema	**6–255 mm**
Največja debelina stekla oz. polnila	**62 mm**
Največja teža	**1080 kg**
Površinska obdelava	**prašno barvanje, eloksacija, barvanje**
Material profilov	**AlMgSi0,5 F22 po EN AW-6060**
Toleranca oblike profilov	**po EN 12020-2**
Neprebojnost (EN 1522-1)	**M3/FB4**
Varnost pred izpadom stekla	**po DIN EN 12600 in TRAV, kategorija A**

Tesnila EPDM (DIN 7863)	**od −30 do +80 °C**
Debelina steklenega paketa v fasadnem rastru	**6–50 mm**
Odpornost na veter (EN 13116)	**do 3000 Pa**
Vodotesnost (EN 12208 / EN 12154)	**RE 1200 (1200 Pa)**
Zrakotesnost (EN 12207 / EN 12152)	**AE (preskusni tlak > 600 Pa)**
Toplotna prehodnost Uf (EN 10077-2)	**1,4–2,3 W/(m²K)**
Protivlomnost (EN 1627)	**razred WK 2**
Zvočna izolacija (EN 20140)	**37 dB (steklo 6-16-4)**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/schuco-fw-50-wi-zimski-vrt.html