
Aluminij | WICONA

WICONA WICLINE 75 EVO

Aluminijasti okenski sistem





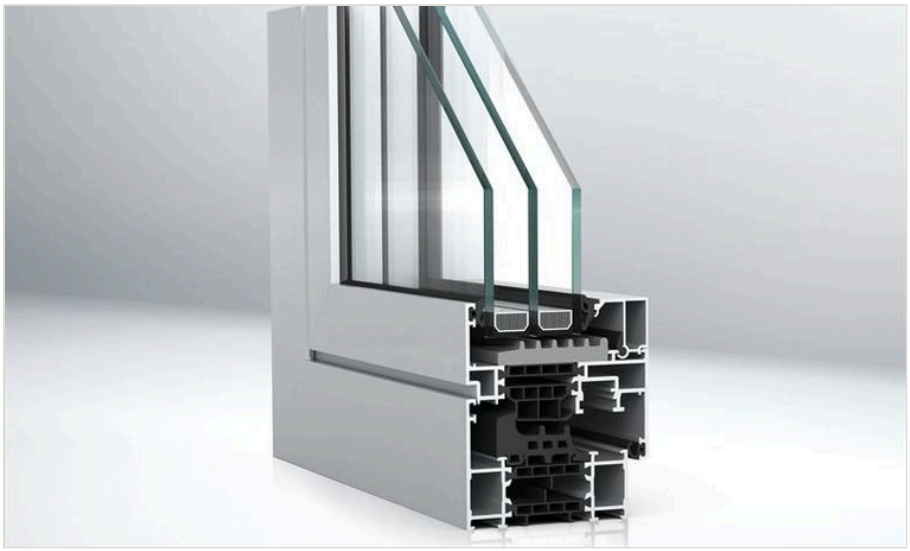

75 mm
Vgradna globina

do 1,2 W/(m²K)
Toplotna prehodnost Uf

160 kg
Največja teža krila

WICONA WICLINE 75 evo z globino profila 75 mm odlikujejo visoka toplotna izolacija in odlične konstrukcijske lastnosti. Z vrhunskimi tehničnimi zmogljivostmi je okno pripravljeno na arhitekturne zahteve prihodnosti, v Švici pa je bil WICLINE 75 evo prvo kovinsko okno, certificirano kot okenski modul Minergie-P.

Poudarki

- večkomorni sistem simetrične zasnove
- kakovostni tovarniško izdelani aluminijasti spoji s prekinjenim toplotnim mostom

Tehnični podatki

Vgradna globina	**75 mm**
Konstrukcija profila	**večkomorni sistem, simetrična zasnova**
Debelina polnila	**do 69 mm**
Toplotna prehodnost Uf	**do 1,2 W/(m²K)**
Toplotna prehodnost Uw (troslojna zasteklitev)	**krilo do 0,87 W/(m²K); fiksna zasteklitev do 0,72 W/(m²K)**
Certifikat	**okenski modul Minergie-P (Uw 0,8 W/(m²K))**
Dovoljena teža krila – standardno okovje	**100, 130 ali 160 kg**
Dovoljena teža krila – skrito okovje	**100–160 kg**
Zrakotesnost (EN 12207)	**razred 4**
Vodotesnost (EN 12208)	**razred E 900**

Odpornost proti obremenitvi z vetrom (EN 12210)	**razred C5/B5**
Zvočna izolacija Rw (C; Ctr)	**47 (-1; -4) dB**
Sile upravljanja	**razred 1**
Nosilnost varnostnih naprav	**izpolnjeno**
Mehanska trdnost	**razred 4**
Trajnost (ponavljajoče odpiranje in zapiranje)	**razred 3 (20 000 ciklov)**
Korozijska odpornost	**razred 5**
Protivlomna odpornost	**RC 1 N, RC 2 N, RC 2, RC 3**
Odpornost proti prestrelitvi	**FB4 S, FB4 NS (odvisno od kombinacije profilov)**
Zagotavljanje kakovosti	**certifikat ISO 9001:2008**
Ravnanje z okoljem	**certifikat ISO 14001**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/wicona-wicline-75-evo.html