

Aluminij | WICONA

WICONA WICTEC 50 HI

Fasada 50 mm za pasivne hiše



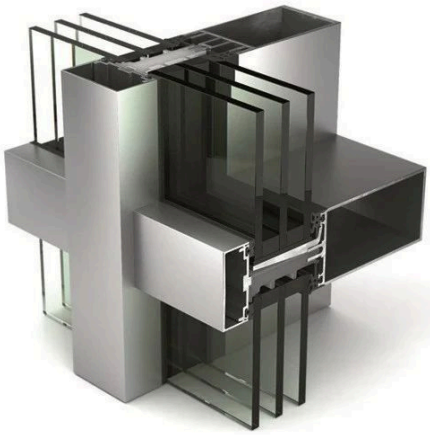

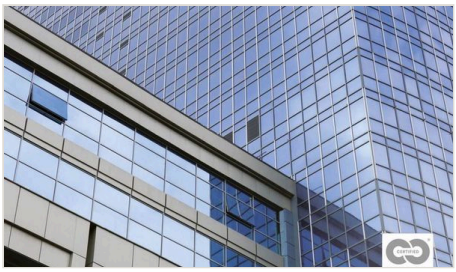

50 mm
Vidna širina

0,65 W/(m²K)
Toplotna prehodnost Uf

do 63 mm
Debelina zasteklitve

WICONA WICTEC 50 HI je aluminijasto-steklena fasada s certifikatom za pasivne hiše, izpeljana iz standardne serije WICTEC 50. S toplotno prehodnostjo okvirja Uf 0,65 W/(m²K) presega referenčne zahteve za pasivno hišo, dodatni stroški v primerjavi s standardno izvedbo pa so minimalni.

Poudarki

- Širina sistema 50 mm, osnova je sistem WICTEC 50.
- Toplotna prehodnost okvirja Uf = 0,65 W/(m²K).
- Troslojna zasteklitev oziroma polnila debeline do 63 mm.
- Teža stekla do 6,0 kN.
- Poligonalna fasada do 5°.

Tehnični podatki

Vidna širina (širina sistema)	**50 mm**
Toplotna prehodnost Uf	**0,65 W/(m²K)**
Debelina zasteklitve oz. polnila	**do 63 mm (troslojna zasteklitev)**
Teža stekla	**do 6,0 kN**
Poligonalna fasada	**do 5°**
Zvočna izolacija Rw (C; Ctr)	**47 (-1; -4) dB**
Protivlomnost	**RC 1**

Zrakotesnost (DIN EN 13830)	**razred AE**
Vodotesnost (DIN EN 13830)	**RE 1200**
Odpornost na obremenitev z vetrom	**2000/-3200 Pa (varnostno 3000/-4800 Pa)**
Odpornost na udarce	**razred E5/I5**
Zagotavljanje kakovosti	**ISO 9001:2008**
Ravnanje z okoljem	**ISO 14001**

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/wicona-wictec-50-hi.html