
Aluminij | Schüco

SCHÜCO ASS 50 FD.NI

Neizolirana harmonika vrata

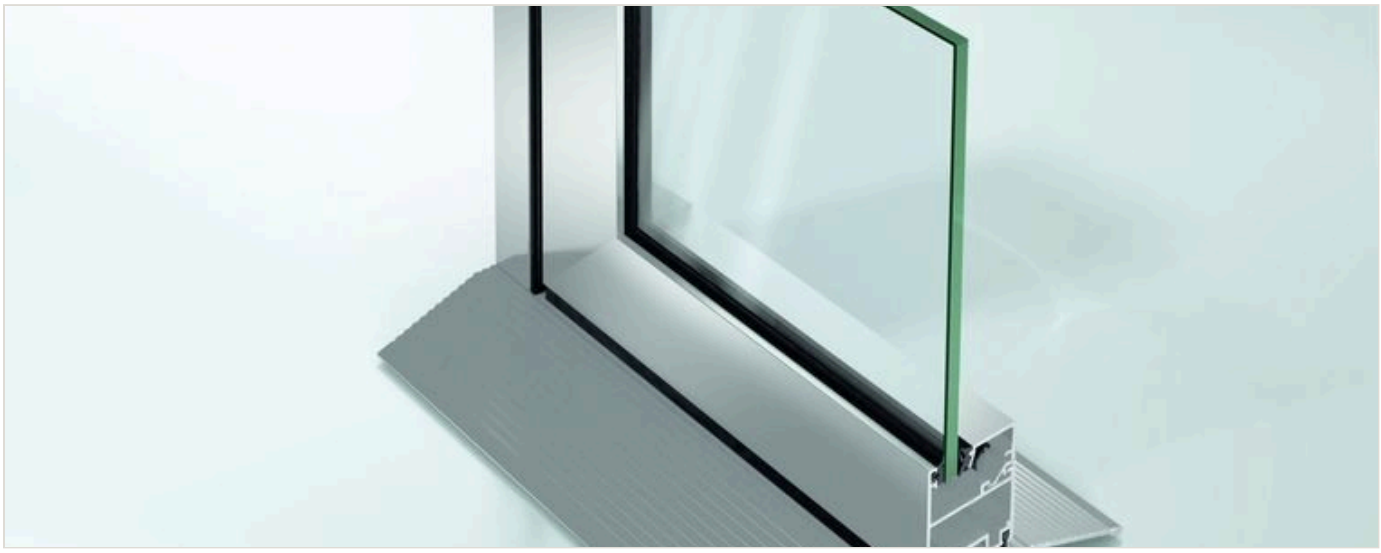

50 mm
Vgradna globina

55 kg
Največja teža krila

1000 × 2200 mm
Največje dimenzije krila

Neizolirana zložljiva (harmonika) vrata Schüco ASS 50 FD.NI so prava izbira povsod, kjer toplotna izolacija ni potrebna. Vrata se v celoti odprejo, zato so idealna za prehode ali za razširitev poslovnih prostorov in pisarn. Krila se z minimalno silo zložijo in odrsijo v desno in/ali levo, posamezni elementi pa se stisnejo v majhen prostor v kotu – hitro, kompaktno in zelo tiho. Upravljanje je enako preprosto kot pri toplotno izolirani seriji Schüco ASS 70 FD, sistem pa je mogoče neopazno kombinirati z drugimi sistemi Schüco.

Poudarki

- Profili brez prekinjenega toplotnega mostu (hladni profil) z osnovno vgradno globino 50 mm.
- Najmanjša vidna širina okvirja 60 mm.
- Vsak profil je statično v celoti definiran – za vse so na voljo vrednosti Ix in Iy.
- Detajli pritrditve (zgoraj, spodaj, ob strani in na stiku z drugim sistemom) so sistemsko rešeni.
- Združljivost s hladnim profilnim sistemom AWS 50.NI: v kombinaciji nastanejo zasteklene stene s harmonika vrati in fiksnimi polji ob strani ali nad njimi.

Tehnični podatki

Material	**AlMgSi 0,5 F22, EN AW-6060**
Osnovna vgradna globina	**50 mm**
Najmanjša vidna širina okvirja	**60 mm**
Debelina zasteklitve	**8–30 mm**
Debelina stene profila	**2,2 mm**
Največja teža krila	**55 kg**
Največje dimenzije krila	**1000 × 2200 mm**

Prag	**višina 23 mm ali poglobljen (štrli 3 mm)**
Širina zloženih kril ob steni	**190–240 mm**
Smer odpiranja	**navznoter ali navzven**
Tesnilni material	**EPDM, DIN 7863**
Površinska obdelava	**DIN 17611**
Kontrola kakovosti	**DIN EN ISO 9001**