

Aluminij | Schüco

# SCHÜCO ASE 80.HI

Visoko izoliran drsni in dvižno-drsni sistem



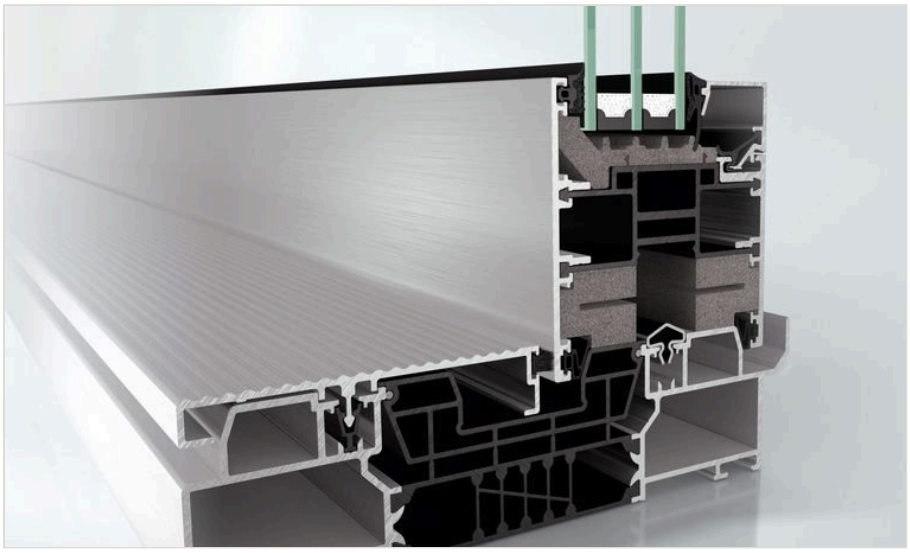

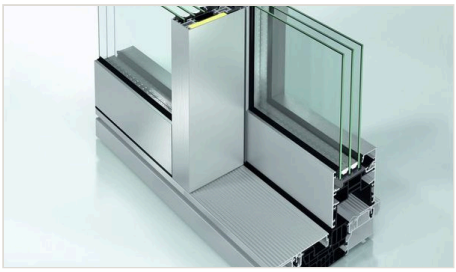

**80 mm (krilo 82 mm)**
Vgradna globina

**600 kg (TipTronic)**
Največja teža krila

**3500 × 3200 mm**
Največje dimenzije krila

Schüco ASE 80.HI je najnovejša generacija visoko toplotno izoliranih drsnih in dvižno-drsnih sistemov. Namenjen je velikim širinam odprtin z obsežnimi steklenimi konstrukcijami – povsod, kjer sta pomembna obilica svetlobe in impresiven videz. Z odlično vodotesnostjo, izrazitim zmanjšanjem hrupa in protivlomno odpornostjo sodi v sam vrh, slog mehkih linij pa mu daje gladek in eleganten videz.

## Poudarki

- Originalno skrito okovje Schüco omogoča velike dimenzije kril in transparentno arhitekturo.
- Skrita ključavnica in skrit pogonski sistem.
- Ročno upravljanje ali elektronski pogon Schüco TipTronic z elektronskim nadzorom.
- Kombinacija fiksnih polj in odpiralnih kril v eni konstrukciji.
- Visoka protivlomna odpornost, odlična vodotesnost in izrazito zmanjšanje hrupa.

## Tehnični podatki

| | |
|---|---|
| Vgradna globina okvirja | **80 mm** |
| Vgradna globina krila | **82 mm** |
| Največje dimenzije krila (Š × V) | **3500 × 3200 mm ali 3200 × 3500 mm** |
| Debelina zasteklitve | **36–60 mm** |
| Največja teža krila | **600 kg (TipTronic)** |
| Toplotna prehodnost profila Uf | **1,4 W/(m²K)** |
| Fiksna polja in odpiralna krila | **da** |
| Skrita ključavnica | **da** |

| | |
|---|---|
| Skrit pogonski sistem | **da** |
| Način upravljanja | **ročno** |
| TipTronic | **da** |
| Elektronski pogon | **da** |
| Elektronski nadzor | **da** |
| Sile upravljanja | **razred 1** |
| Zrakotesnost | **razred 4** |
| Odpornost na veter | **razred C5/B5** |
| Oznaka CE | **da** |

misteral

Več na spletu
misteral.si/okna/produkt/schuco-ase-80-hi.html